DOCUMENT (1)

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

11-146118

(43) Date of publication of application: 28.05.1999

(51) Int.C1.

H04N 1/00

G06F 3/12

G06F 13/00

G06F 17/60

H04N 1/32

H04N 1/34


(21) Application number: 09-301998 (71) Applicant: CANON INC

(22)Date of filing:

04.11.1997 (72) Inventor: YOSHIHARA

KUNIO

(54) DATA PROCESSING SYSTEM, DATA PROCESSING METHOD FOR THE DATA PROCESSING SYSTEM AND STORAGE MEDIUM STORING PROGRAM READABLE BY COMPUTER



(57) Abstract: PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a print service to users in which the print service using a portable terminal is available for the users at an optional installation location while imposing a charge on the

users.

SOLUTION: While a CPU of a server 4 authenticates a user by collating the user with registered user information, a portable terminal 1 is used to register print data to a storage means 5 connecting with the server 4, after an authentication means 7 authenticates whether or not a user visiting an installed location of an image forming device 6 is the registered user, registered print data are read from the storage means 5 of the server 4 based on a print data output request from the

user and an image forming device 10 prints out the data.

CFO 14242 US

LEGAL STATUS

[Date of request for

04 12 2003

examination1

[Date of sending the examiner's 06.09.2005

decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of

rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平11-146118 (43)公開日 平成11年(1999) 5月28日

(51) Int.Cl. ⁶		識別記号		FΙ				
H04N	1/00	107		H04	N 1/00		107A	
G06F	3/12			G 0 6	F 3/12		A	
	13/00	355			13/00		355	
	17/60			H04	N 1/32		Z	
H04N	1/32				1/34			
			審查請求	未請求	請求項の数16	OL	(全 14 頁)	最終頁に続く

(21)出顯番号	特顧平9-301998
(22)出願日	平成9年(1997)11月4日

(71)出願人 000001007

キヤノン株式会社

東京都大田区下丸子3丁目30番2号

(72)発明者 吉原 邦男

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤ ノン株式会社内


(74)代理人 弁理士 小林 将高

(54) 【発明の名称】 データ処理システムおよびデータ処理システムのデータ処理方法およびコンピュータが読み出し 可能なプログラムを格納した配強媒体

(57)【要約】

【課題】 携帯端末を利用した印刷サービスを画像形成 装置を備える任意の設置先で課金を伴いながらユーザが 受けることができるアリントサービスをユーザに提供す ることである。

【解決手段】 サーバ4のCPUがユーザを登録された ユーザ情報と照合して認証しながら、携帯端末1から印 腕データをサーバ4に接続される記憶手段を登録した り、画像形成装置6の設置場所に赴いたユーザが登録さ れたユーザであるかを認証手段7が認証した後、ユーザ からから即射データ出力要求に基づいてサーバ4の記憶手 投がのかの部分出た印刷データの読み出して画像形成装 置10から印刷させる構成を特徴とする。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 所定の通信媒体を介して記憶媒体を備えるサーバ,携帯端末,画像形成装置とが通信可能なデータ処理システムであって、

前記携帯端末から入力されるユーザ情報と前記サーバに 登録されたユーザ情報とを照合して印刷データの入力を 要求するユーザを認証する第1の認証手段と、

前記第1の認証手段による認証結果に基づいて、前記携 帯端末からユーザ情報が付加されて転送される印刷デー 夕の記憶媒体への登録実行を制御する第1の制御手段

前記画像形成装置で入力されるユーザ情報と前記サーバ の記憶媒体に登録されたユーザ情報と要保合して前記画 販表装置上から前記印刷データの出力を要求するユー ザを認証する第2の認証手段と、

前記第2の総録手段の認証結果に基づいて、前記サーバ の前記記憶媒体から登録された印刷データを取得して画 低形成装置にも画像出力東行を制御する第2の制御手 段と、を有することを特徴とするデータ処理システム。 【請求項2】 前記画像形成装置による画像出力後、算 出される画像出力使用料金をユーザに請求して決済処理 セム銀率処理工程を存るすることを特徴とする映事項1計

りの新立元/皇子校ですりのことで行成とりの前が場上に 繋のデータ処理システム。 【請求項3】 前記第1の認証手段が前記携帯端末から の文字列データ入力に基づいてパスワードを発行した場合 合に、前記第2の認証手段は、入力されるパスワード。

文字列データと前記記憶媒体に登録されたパスワード, 文字列データとを眠合して前記印刷データの出力を要求 するユーザを認証することを特徴とする請求項1記載の データ処理システム。

【請求項4】 ユーザ情報は、クレジットカードに記憶されるユーザ識別情報とすることを特徴とする請求項1 記載のデータ処理システム。

【請求項5】 前記第2の認証手段は、クレジットカードに記憶されるユーザ識別情報を読み取って前記印刷データの出力を要求するユーザを認証することを特徴とする請求項1記載のデータ処理システム。

【請求項6】 前記第1の制御手段は、前記携帯端未から指定されるデータ保持時間の経過後、前記記憶媒体に 登録された前記印刷データを自動消去することを特徴と する請求項1記載のデータ処理システム。

【請求項7】 所定の通信媒体を介してサーバ,携帯端末,記憶媒体を備える複数の画像形成装置とが通信可能なデータ処理システムであって、

前記携帯端末から入力されるユーザ情報と前記サーバに 登録されたユーザ情報とを照合して印刷データの入力を 要求するユーザを認証する第1の認証手段と、

前記第1の認証手段による認証結果に基づいて、前記携 帯端末から受信するユーザ情報が付加される印刷データ を前記サーバ経由で指定されるいずれかの画像形成装置 の記憶媒体に対する転送登録の実行を制御する第1の制 御手段と、

前記画像形成装置に対して画像出力要求を入力している ユーザ情報と前記記憶媒体に登録されているユーザ情報 とを照合して前記印刷データの出力を要求するユーザを 認証する第2の認証手段と

前記第2の認証手段による認証結果に基づいて、前記記 憶媒体から読み出される印刷データの出力実行を制御す る第2の制御手段と、を有することを特徴とするデータ 処理システム。

【請求項8】 前記画像形成装置による画像出力後、算 出される画像出力使用料金をユーザに請求して決済処理 する課金処理手段を有することを特徴とする請求項7記 載のデータ処理システム、

【請求項9】 前記第1の認証手段が前記携帯端末から の文字列データ入力に基づいてパスワードを発行した場 合に、前配第2の認証手段は、入力されるパスワード、 文字列データと前記記憶媒体に登録されたパスワード、 文字列データと軽合して前記印刷データの出力を要求 するユーザを認証することを特徴とする請求項7記載の データ処理システム。

【請求項10】 ユーザ情報は、クレジットカードに記憶されるユーザ議別情報とすることを特徴とする請求項7記載のデータ処理システム。

【請求項11】 前記第2の認証手段は、クレジットカードに記憶されるユーザ説別情報を読み取って前記印刷 データの出力を要求するユーザを認証することを特徴と する請求項7記載のデータ処理システム。

【請求項12】 前記第2の制御手段は、前記携帯端末 から指定されるデータ保持時間の終過後、前記記憶媒体 に登録された前記印刷データを自動消去することを特徴 とする請求項7記載のデータ処理システム。

【請求項13】 所定の通信媒体を介して記憶媒体を備 えるサーバ,携帯端末,画像形成装置とが通信可能なデ ータ処理システムのデータ処理方法であって、

前記携帯端末から入力されるユーザ情報と前記サーバに 登録されたユーザ情報とを照合して印刷データの入力を 要求するユーザを認証する第1の認証工程と、

前記第1の認証工程による認証結果に基づいて、前記携 帯端末からユーザ情報が付加されて転送される印刷デー 夕を記憶媒体に登録する登録工程と、

前記画像形成装置で入力されるユーザ情報と前記サーバ の記憶線体に登録されたユーザ情報とを照合して前記画 像形成装置上から前記印刷データの出力を要求するユー ザを認証する第2の認証工程と、

前記第2の認証工程による認証結果に基づいて、前記サ ーバの前記記憶媒体から登録された印刷データを取得し て画像出力する出力工程と、

前記出力工程による画像出力後、算出される画像出力使 用料金をユーザに請求して決済処理する課金工程と、を 有することを特徴とするデータ処理システムのデータ処理方法.

【請求項14】 所定の通信媒体を介してサーバ、携帯 端末、記憶媒体を備える複数の画像形成装置とが通信可 能なデータ処理システムのデータ処理方法であって、 前記様帯礁未から入力されるユーザ情報と前記サーバに

前記携帯端末から人力されるユーサ情報と前記サーバに 登録されたユーザ情報とを照合して印刷データの入力を 要求するユーザを認証する第1の認証工程と、

前記第1の認証工程による認証結果に基づいて、前記携 帯端末から受信するユーザ情報が付加される印刷データ を前記サーバ経由で指定されるいずれかの画像形成装置 の記憶媒体に対する転送登録を行う登録工程と、

前記画像形成装置に対して画像出力要求を入力している ユーザ情報と前記記憶媒体に登録されているユーザ情報 とを照合して前記印刷データの出力を要求するユーザを 認証する第2の認証工程と

前記第2の認証工程による認証結果に基づいて、前記記 憶媒体から読み出される印刷データを出力する出力工程 と、

前記出力工程による画像出力後、算出される画像出力使 用料金をユーザに請求して決済処理する課金工程と、を 有することを特徴とするデータ処理システムのデータ処 理方法.

【請求項15】 所定の通信媒体を介して記憶媒体を備 えるサーバ、携帯端末、画像形成装置とが通信可能なデ 一夕処理システムを制御するコンピュータが読み出し可 能なプログラムを結約した記憶媒体であって。

前記携帯端末から入力されるユーザ情報と前記サーバに 登録されたユーザ情報とを照合して印刷データの入力を 要求するユーザを認証する第1の認証工程と、

前記第1の認証工程による認証結果に基づいて、前記携 帯端末からユーザ情報が付加されて転送される印刷デー 夕を記憶媒体に登録する登録工程と、

前記画像形成装置で入力されるユーザ情報と前記サーバ の記憶媒体に登録されたユーザ情報とを照合して前記画 候決談置上から前記印刷データの出力を要求するユー ザを認証する第2の認証工程と、

前記第2の認証工程による認証結果に基づいて、前記サ ーバの前記記憶媒体から登録された印刷データを取得し て画像出力する出力工程と、

前記出力工程による画像出力後、算出される画像出力使 用料金をユーザに請求して決済処理する課金工程と、を 有することを特徴とするコンピュータが読み出し可能な プログラムを格納した記憶症体。

【請求項16】 所定の通信媒体を介してサーバ、携帯 端末、記憶媒体を備える複数の画像形成装置とが通信可 能なデータ処理システムを制御するコンピュータが読み 出し可能なプログラムを格納した記憶媒体であって、、

前記携帯端末から入力されるユーザ情報と前記サーバに登録されたユーザ情報とを照合して印刷データの入力を

要求するユーザを認証する第1の認証工程と、前記第1 の認証工程による認証結果に基づいて、前記携帯端末か ら受信するユーザ情報が付加される印刷データを前記サ 一八経由で指定されるいずれかの画像形成装置の配憶媒 体に対する板法登録を行う登録工程と、

前記画像形成装置に対して画像出力要求を入力している ユーザ情報と前記記憶媒体に登録されているユーザ情報 とを照合して前記印刷データの出力を要求するユーザを 認証する第2の認証工程と、

前記第2の認証工程による認証結果に基づいて、前記記 **億媒体か**ら読み出される印刷データを出力する出力工程 と、

前記出力工程による画像出力後、算出される画像出力使 用料金をユーザに請求して決済処理する課金工程と、を 有することを特徴とするコンピュータが読み出し可能な プログラムを格納した記憶媒体。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、所定の通信媒体を 介してサーバ、携帯端末、画像形成装置とが通信可能な データ処理ンステムおよびデータ処理ンステムのデータ 処理方法およびコンピュータが読み出し可能なプログラ ムを格納した記憶媒体に関するものである。

[0002]

【従来の技術】近年、通信技術,半導体技術等の発達に より、携帯電話や携帯端末が広く普及してきており、種々のデータ処理システムが提案されている。

【0003】一方、インターネット等の通信インフラも 着実に整備され、外出中でも、公衆電話や携帯電話を経 由して携帯端末から、ウェブサイトや、自分のパーソナ ルコンピュータ(PC)に接続して、外出先からデータ を取得したり、転送して観々のデーク処理を出先から自 在に行うことができるようになってきている。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記のようなデータ処理システムにおいて、例えば外出中に、 株帯雑集本何精を紙に印刷しようとしても、プリントしてくれる機器は存在していない場合が多く、通常は、自分の会社や自宅に帰らないと出力できず、出力先が制限されてしまい、取得したデータの出力を所望の出先で取得して、配客が求める資料を任意の出先で作成するようなことはできないという問題点があった。

【0005】本発明は、上型の問題点を解消するためになされたもので、本発明の目的は、所定の迎信銭株を介して記憶媒体を備えるサーバ、携帯端末。画像形成装置とが通信可能なデータ処理システムあるいは、所定の通信媒体を介してサーバ、携帯端末、記憶媒体を備える複数の画像形成装置とが通信可能なデータ処理システムがいて、ユーザを登録されたユーザ情報と照合して認証しながら、携帯端末から印刷データをサーバに接続され

る記憶媒体に登録したり、あるいは携帯端末から印刷データをサーー経由で画像形成装置に接続される記憶媒体に子告登録し、画像形成装置の設置場所に赴いたユーザが登録されたユーザであるかを認証した後、ユーザからの印刷データ出力要求に基づいてサーバの記憶媒体あら登録された印刷データの読み出し処理および課金処理等を削削することにより、携帯端末を利用した印刷サービスを画像形成装置を備える任意の設置光で課金を伴いながらユーザが受けることができるアリントサービスをユーザに提供し、携帯端末の利便性を格段に向上できるデータ処理システムおよびデータ処理システムのデータ処理が表出なびコンピュータが読み出し可能なプログラムを格納した記憶媒体を提供することである。

[0006]

【課題を解決するための手段】本発明に係る第1の発明 は、所定の通信媒体を介して記憶媒体を備えるサーバ、 携帯端末、画像形成装置とが通信可能なデータ処理シス テムであって、前記携帯端末から入力されるユーザ情報 と前記サーバに登録されたユーザ情報とを照合して印刷 データの入力を要求するユーザを認証する第1の認証手 段と、前記第1の認証手段による認証結果に基づいて、 前記携帯端末からユーザ情報が付加されて転送される印 刷データの記憶媒体への登録実行を制御する第1の制御 手段と、前記画像形成装置で入力されるユーザ情報と前 記サーバの記憶媒体に登録されたユーザ情報とを照合し て前記画像形成装置上から前記印刷データの出力を要求 するユーザを認証する第2の認証手段と、前記第2の認 証手段の認証結果に基づいて、前記サーバの前記記憶媒 体から登録された印刷データを取得して画像形成装置に よる画像出力実行を制御する第2の制御手段とを有する ものである。

【0007】本発明に係る第2の発明は、前記画像形成 装置による画像出力後、第出される画像出力使用料金を ユーザに請求して決済処理する課金処理手段を有するも のである。

【0008】本発明に係る第3の発明は、前記第1の認 証手段が前記携帯端末からの文字列データ入力に基づい てパスワードを発行した場合に、前記第2の認証手段 は、入力されるパスワード、文字列データと前記記憶媒 体に登録されたパスワード、文字列データとを照合して 前記印刷データの出力を要求するユーザを認証するもの である。

【0009】本発明に係る第4の発明は、ユーザ情報は、クレジットカードに記憶されるユーザ識別情報とするものである。

【0010】本発明に係る第5の発明は、前記第2の認証手段は、クレジットカードに記憶されるユーザ識別情報を読み取って前記印刷データの出力を要求するユーザを認証するものである。

【0011】本発明に係る第6の発明は、前記第1の制 御手段は、前記携帯端末から指定されるデータ保持時間 の経過後、前記記憶媒体に登録された前記印刷データを 自動消去するものである。

【0012】本発明に係る第7の発明は、所定の通信媒 体を介してサーバ、携帯端末、記憶媒体を備える複数の 画像形成装置とが通信可能なデータ処理システムであっ て、前記携帯端末から入力されるユーザ情報と前記サー バに登録されたユーザ情報とを照合して印刷データの入 力を要求するユーザを認証する第1の認証手段と、前記 第1の認証手段による認証結果に基づいて、前記携帯端 末から受信するユーザ情報が付加される印刷データを前 記サーバ経由で指定されるいずれかの画像形成装置の記 憶媒体に対する転送登録の実行を制御する第1の制御手 段と、前記画像形成装置に対して画像出力要求を入力し ているユーザ情報と前記記憶媒体に登録されているユー ザ情報とを照合して前記印刷データの出力を要求するユ ーザを認証する第2の認証手段と、前記第2の認証手段 による認証結果に基づいて、前記記憶媒体から読み出さ れる印刷データの出力実行を制御する第2の制御手段と を有するものである.

【0013】本発明に係る第8の発明は、前記画像形成 装置による画像出力後、算出される画像出力使用料金を ユーザに請求して決済処理する課金処理手段を有するも のである。

[0014] 本発明に係る第9の発明は、前記第1の認証手段が前記携帯端末からの文字列データ入力に基づい でパスワードを発行した場合に、前記第2の認証手段 は、入力されるパスワード、文字列データと前記記憶様 体に登録されたパスワード、文字列データとを照合して 前の部分ののである。 である。

【0015】本発明に係る第10の発明は、ユーザ情報は、クレジットカードに記憶されるユーザ識別情報とするものである。

[0016] 本発明に係る第11の発明は、前記第2の 認証手段は、クレジットカードに記憶されるユーザ識別 情報を読み取って前記印刷データの出力を要求するユー ザを認証するものである。

【0017】 本発明に係る第12の発明は、前記第2の 制御手段は、前記携帯端木から指定されるデータ保持時 間の経過後、前記記憶媒体に登録された前記印刷データ を自動消去するものである。

【0018】本発明に係る第13の発明は、所定の通信 媒体を介して記憶媒体を備えるサーバ、携帯端末、画像 形成装置とが通信可能なデータ処理システムのデータ処理 理方法であって、前記携帯端末から入力されるユーザ情 報と前記サーバに登録されたユーザ情報とを照合して印 刷データの入力を要求するユーザを認証する第11223 工程と、前部第1の認証工程による認証់禁収に基づい て、前記携帯端末からユーザ情報が付加されて転送され の印刷データを記憶媒体に登録する登録工程と、前記師 解形成装置で入力されるユーザ情報と前記か一心の記憶 媒体に登録されたユーザ情報とを照合して前記画像形成 装置上から前記印刷データの出力を要求するユーザを認 証する第2の認証工程と、前記第2の認証工程に多 監結集に基づいて、前記サーベの前記記憶媒体から登録 された印刷データを取得して画像出力する出力工程と、 前記出力工程による画像出力後、算出される画像出力使 用料金をユーザに請求して決済処理する課金工程とを有 するものである。

【0019】本発明に係る第14の発明は、所定の通信 媒体を介してサーバ、携帯端末、記憶媒体を備える複数 の画像形成装置とが通信可能なデータ処理システムのデ 一夕処理方法であって、前記携帯端末から入力されるユ ーザ情報と前記サーバに登録されたユーザ情報とを照合 して印刷データの入力を要求するユーザを認証する第1 の認証工程と、前記第1の認証工程による認証結果に基 づいて、前記携帯端末から受信するユーザ情報が付加さ れる印刷データを前記サーバ経由で指定されるいずれか の画像形成装置の記憶媒体に対する転送登録を行う登録 工程と、前記画像形成装置に対して画像出力要求を入力 しているユーザ情報と前記記憶媒体に登録されているユ ーザ情報とを照合して前記印刷データの出力を要求する ユーザを認証する第2の認証工程と、前記第2の認証工 程による認証結果に基づいて、前記記憶媒体から読み出 される印刷データを出力する出力工程と、前記出力工程 による画像出力後、算出される画像出力使用料金をユー ザに請求して決済処理する課金工程とを有するものであ る。

【0020】本発明に係る第15の発明は、所定の通信 媒体を介して記憶媒体を備えるサーバ、携帯端末、画像 形成装置とが通信可能なデータ処理システムを制御する コンピュータが読み出し可能なプログラムを格納した記 憶媒体であって、前記携帯端末から入力されるユーザ情 報と前記サーバに登録されたユーザ情報とを照合して印 刷データの入力を要求するユーザを認証する第1の認証 工程と、前記第1の認証工程による認証結果に基づい て、前記携帯端末からユーザ情報が付加されて転送され る印刷データを記憶媒体に登録する登録工程と、前記画 像形成装置で入力されるユーザ情報と前記サーバの記憶 媒体に登録されたユーザ情報とを照合して前記画像形成 装置上から前記印刷データの出力を要求するユーザを認 証する第2の認証工程と、前記第2の認証工程による認 **証結果に基づいて、前記サーバの前記記憶媒体から登録** された印刷データを取得して画像出力する出力工程と、 前記出力工程による画像出力後、算出される画像出力使 用料金をユーザに請求して決済処理する課金工程とを含 かコンピュータが読み出し可能なプログラムを記憶媒体 に格納したものである。

【0021】本発明に係る第16の発明は、所定の通信 媒体を介してサーバ、携帯端末、記憶媒体を備える複数 の画像形成装置とが通信可能なデータ処理システムを制 御するコンピュータが読み出し可能なプログラムを格納 した記憶媒体であって、前記携帯端末から入力されるユ 一ザ情報と前記サーバに登録されたユーザ情報とを照合 して印刷データの入力を要求するユーザを認証する第1 の認証工程と、前記第1の認証工程による認証結果に基 づいて、前記携帯端末から受信するユーザ情報が付加さ れる印刷データを前記サーバ経由で指定されるいずれか の画像形成装置の記憶媒体に対する転送登録を行う登録 T程と、前記画像形成装置に対して画像出力要求を入力 しているユーザ情報と前記記憶媒体に登録されているユ ーザ情報とを照合して前記印刷データの出力を要求する ユーザを認証する第2の認証工程と、前記第2の認証工 程による認証結果に基づいて、前記記憶媒体から読み出 される印刷データを出力する出力工程と、前記出力工程 による画像出力後、算出される画像出力使用料金をユー ザに請求して決済処理する課金工程とを含むコンピュー タが読み出し可能なプログラムを記憶媒体に格納したも のである.

[0022]

【発明の実施の形態】〔第1実施形態〕図1は、本発明の第1実施形態を示す情報処理システムの構成を説明する図である。

【0023】図1において、1は利用者の持っている携帯端末であり、2はPHSなどの携帯電話である。携帯端末1と携帯電話2は通信ケーブル3にて接続されてい

【0024】4はサーバで、CPU、RAM、ROM等を備える制御ユニットを備え、図示しないキーボード等からの指示によりデータ処理を行うとともに、情報処理システム全体の制御を行っていて、ハードディスク等の2次記憶装置として機能する記憶手段5が接続されている。記憶鉄選手のにはあらかじめ登録されたユーザの認証情報が昇後されている。

【0025】6は画像形成装置であり、ユーザの認証処理を行う認証手段7を備え、電話回線8によって、サーバ4と所定のプロコトルにより通信可能に構成されている。なお、認証手段7には、磁気カード、プリペードカード、ICカードの種々のメモリ媒体に記憶された認証情報を読み取るリーダ部を備え、図示しないインタフェースを介して画像形成装置6に読み取ったデータを出力するように構成されている。

【0026】以下、本実施形態の特徴的構成について図 1を参照して説明する。

【0027】上記のように構成された所定の通信媒体を 介して記憶媒体(記憶手段5)を備えるサーバ4、携帯 端末1,画像形成装置6とが通信可能なデータ処理シス テムであって、前記携帯端末1から入力されるユーザ情 報と前記サーバ4に登録されたユーザ情報とを照合して 印刷データの入力を要求するユーザを認証する第1の認 証手段(サーバ4のCPUがROM,他のメモリ資源に 記憶された制御プログラムを実行して認証処理する) と、前記第1の認証手段による認証結果に基づいて、前 記携帯端末1からユーザ情報が付加されて転送される印 刷データの記憶媒体への登録実行を制御する第1の制御 手段 (サーバ4のCPUがROM, 他のメモリ資源に記 憶された制御プログラムを実行して登録処理する)と、 前記画像形成装置6で入力されるユーザ情報と前記サー バ4の記憶媒体に登録されたユーザ情報とを照合して前 記画像形成装置6上から前記印刷データの出力を要求す るユーザを認証する第2の認証手段(画像形成装置6側 の認証手段7)と、前記第2の認証手段の認証結果に基 づいて、前記サーバ4の前記記憶媒体から登録された印 刷データを取得して画像形成装置6による画像出力実行 を制御する第2の制御手段(画像形成装置6のCPUが ROM,他のメモリ資源に記憶された制御プログラムを 実行して印刷処理する)とを有するので、印刷データの 登録が可能と認証されるユーザの携帯端末1から入力さ れる印刷データをサーバ4に登録しておき、通信可能な 出先の画像形成装置6に赴き、サーバ4と連携して認証 されるユーザからの印刷出力要求に基づいて随時読み出 して印刷する入出力処理環境を自在に構築することがで きる.

後、第出される酉像出力使用料金をユーザに講求して洗 添処理する訳金処理手段(サーバ4のCPUがROM, 他のメモリ党郷に記憶された制御プログラムを実行して 課金処理 (詳細は後述する複数の例による)する課金処 埋手段を有するので、面像形成装置6を備えて、プリン ト出力処理を代行するサービス業を営む拠点を容易に拡 充するとができ、ユーザの出力要求に対して柔軟に対 店でき印刷データをいつでも近場のプリントショップに て印刷して所望の印刷結果を得ることができ、携帯端末 1を利用するユーザの利便性を格段に向上できる。 【0029】さらに、サーバ4のCPUが前記携帯端末 わからの文字列データ入力に基づいてバスワード、文 字列デークと記憶手段方に登録されたパスワード、文 字列デークと記憶手段方に登録されたパスワード、文 字列デークと記憶手段方に登録されたパスワード、東 アーデータを記憶手段所に登録されてパスワード、東 アーデータを記憶手段所に登録されてパスワード、東 アーデータと記憶手段のに登録されてパスワード、東 アーデータと記憶手段のに登録されてのよりで表する。

【0028】また、前記画像形成装置6による画像出力

【0030】また、ユーザ情報は、クレジットカードに 記憶されるユーザ識別情報とするので、既存のシステム で汎用されるカードに記憶されたユーザ識別情報をも利 用することができ、カード利用者であれば容易にデータ 処理システムを利用することができる。

ユーザを認証するので、認証処理に必要なデータをあら

かじめ登録していないユーザであっても、容易にデータ

処理システムを利用するユーザとして認証することがで

きる.

【0031】さらに、認証手段7は、クレジットカード に記憶されるユーザ識別情報を読み取って前記印刷デー 今の出力を要求するユーザを認証するので、既存のシス テムで汎用されるカードに記憶されたユーザ識別情報を も利用した認証処理が可能であるため、カード利用者で あれば容易にデータ処理システムを利用することができ る。

【0032】また、サーバ4のCPUは、前記操帯端末 力から指定されるデータ保持時間の経過後、前記記憶手 段5に登録を1社が前記印刷データを自動消去するので、 サーバ4側に備えられる記憶域体の印刷データ登録領域 が登縁されるユーザの印刷データで全て占有されてしま う事態を目動的に解除して、推載してユーザからの印刷 データを登録することができる状態に自動的に遷移させ ることができ、システムが稼動不能となる事態を回避で きる。

【0033】以下、図2に示すフローチャートを参照して、本実施形態におけるデータ処理動作について説明する。

【0034】図2は、本発明に係るデータ処理システム の第1のデータ処理手順の一例を示すフローチャートで ある。なお、(1)~(12)は各ステップを示す。 【0035】ステップ(1)において、サーバ4は、公 衆回線の着信の有無を監視していて、着信があると、ス **テップ(2)では、利用者に利用できるサービスを提示** して、利用者にメニューを選択させる。メニューには、 印刷データの入力(データ保管)、印刷データの出力 (データ印刷)、その他問い合わせなどとなっている。 【0036】なお、図1において、データを印刷したい 利用者は、携帯端末1と携帯電話2をケーブル3ととも に所持している場合は、携帯電話2より、サーバ4の電 話番号にダイアルすることにより、公衆回線を通じてサ ーバ4に接続して、メニューのデータ入力を選択する。 【0037】ステップ(2)で、ユーザにより印刷デー タの入力が選択された場合は、ステップ(3)にて利用 者の認証を行う。認証手段としては、クレジットカード の番号をキー入力させる方法、あらかじめユーザとして 登録しておき、その番号をキー入力させる方法などがあ る。また、上記の方法ができない利用者には、名前をキ 一入力させて、印刷時のパスワードをサーバ4より発行 して、印刷時に利用者にそのパスワードをキー入力させ る方法がある。 上記の各種番号、名前、パスワードなど は、利用者情報として、サーバ4の記憶手段5に記憶す

[0038] ステップ (3)で、利用者の認証処理が成立し終わったら、次に利用者に印刷すべきデータをサーバ4に記憶しておく保持時間を指定させる、これは、利用者が同時までに印刷出力するか、あらかじめ設定させることにより、速やかにデータ印刷をもむためであると同時に、指定した時刻を過ぎてもデータ印刷を行わな

かった場合に、ある程度の余裕時間を見越した後に、データを消去して、記憶手段5にデータを溜めすぎないためのものである。

【0039】次に、ステップ(4)で、データ保持時間 すなわち、データ消去するまでの時間を入力確認させた 後、ステップ(5)において、利用者に印即するデータ を送信させ、サーバ4の記憶手段5に、上記の利用者情報、データ保持時間とともに印刷データを記憶する。次 に、図示しない判定処理により、上記ステップ(3)~ (5)の処理が正しく終了したら、利用者に正常終了を 通知して、通信状態を切断し、ステップ(1)に戻って 次の著(2巻で)の

【0040】次に、利用者が一旦サーバ4の記憶手段5 に、印刷データを送信した後、そのデータを印刷するためには、本システムの機能を指み込み、サーバ4に接続 できる画像形成装置6の1つに出向き、その装置の操作 によってサーバ4に接続して、印刷データの出力(デー 夕印刷)を選択する。

【0041】ステップ(2)で、ユーザにより印刷データの出力(データ印刷)が選択されると、まず、ステップ(6)で、利用者の認証処理を行う。この利用者の認証処理は、ステップ(3)と同様に、利用者がクレジットカードの番号を入力した場合は、認証手段でよりクレジットカードへ発きた入れさせ、番号を読み取る。

【0042】また、会員の場合も同様に、認証手段7に カードを入れさせて番号を読み取る。名前を入力して、 パスワードを発行してもらった利用者は、名前と、先ほ どのパスワードをキー入力する等がある。

【0043】そして、サーバ4は、ステップ(7)で、 入力された利用者の情報を記憶手段5に登録されている 各ユーザ毎の認証情報とそれぞれ照合し、一致したかど うかを判定し、一致したものがあると判断した場合は、 ステップ(8)にて対応した印刷データを読み出し、ス テップ(9)にでデータを印刷する。

【0044】次に、サーバ4は、データの印刷にかかっ た料金を計算して、画像形成装置6の炭末層面に、利用 者に請求する表示をして支払い方法を選択させて、支払 方法が確定した後、サーバ4との通信を切り、ステップ (1)に戻って次の着信を待つ。

【0045】なお、支払い方法としては、クレジットカードによる決済、会員の場合の口座引き落とし、現金による支払いなどがある。

【0046】一方、ステップ(7)で、サーバ4が一致 した認証情報がないと判定した場合には、ステップ(1 2)へ進み、例えば利用者情報の再入力指示を行い、そ れでも駄目な場合は、受け付けを拒否するエラー処理を 実行して、ステップ(1)へ戻る。

【0047】一方、ステップ(2)で、ユーザにより間 い合わせが選択された場合は、ステップ(11)で、例 えば利用料金の案内、印刷できる画像形成装置6の所在 地などの情報提供や、名前で印刷データを登録したが、 バスワードを忘れてしまった場合や、一度登録した内容 を変更する場合などの個別対応を行う問い合わせ処理を 実行して、ステップ(1)へ戻る。

【0048】なお、印刷できる画像形成装置6の所在地は、問い合わせメニューの中で、情報提供しているが、デタ人力メニューの中で、一覧や検索ができるようにしてもよい。

【0049】以下、本実施形態の特徴について図2等を 参照して更に説明する。

【0050】上記のように構成された所定の通信媒体を 介して記憶媒体を備えるサーバ4,携帯端末1,画像形 成装置6とが通信可能なデータ処理システムのデータ処 理方法であって、あるいは所定の通信媒体を介して記憶 媒体を備えるサーバ4、携帯端末1、画像形成装置6と が通信可能なデータ処理システムを制御するコンピュー タが読み出し可能なプログラムを格納した記憶媒体であ って、前記携帯端末1から入力されるユーザ情報と前記 サーバ4に登録されたユーザ情報とを照合して印刷デー タの入力を要求するユーザを認証する第1の認証工程 (図2のステップ(1))と、前記第1の認証工程によ る認証結果に基づいて、前記携帯端末1からユーザ情報 が付加されて転送される印刷データを記憶媒体に登録す る登録工程(図2のステップ(5))と、前記画像形成 装置6で入力されるユーザ情報と前記サーバ4の記憶媒 体に登録されたユーザ情報とを照合して前記画像形成装 置6上から前記印刷データの出力を要求するユーザを認 証する第2の認証工程(図2のステップ(6))と、前 記第2の認証工程による認証結果に基づいて、前記サー バ4の前記記憶媒体から登録された印刷データを取得し て画像出力する出力工程(図2のステップ(9))と、 前記出力工程による画像出力後、算出される画像出力使 用料金をユーザに請求して決済処理する課金工程 (図2 のステップ(10))とを有するので、印刷データの登 録が可能と認証されるユーザの携帯端末1から入力され る印刷データをサーバ4に登録しておき、通信可能な出 先の画像形成装置6に赴き、サーバ4と連携して認証さ れるユーザからの印刷出力要求に基づいて随時読み出し て印刷する入出力処理環境を自在に構築することができ る。

【0051】(第2実施形態)上記実施形態では、サーバ4に接続される記憶手段5に携帯端末1から受信した即刷データを存化し、該サーベに適信可能を任意の画像形成装置6から記憶手段5に保存された印刷データをサーバ4かも取得して印刷児理する場合について説明したが、携帯端末1からユーザが特定の画像形成装置6を指定して、減減酸形成装置6と接続される記憶手段に即刷データーが4時で保存して、サーバ44の記憶手段に即刷データを個を形成装置6に接続される記憶手段に即刷データを個を形成装置6に接続される記憶手段に即刷データを個を形成装置6に接続される記憶手段に即刷データを個を形成装置6に接続される記憶手段により印刷データを個をに管理でき

るように構成してもよい。以下、その実施形態について 説明する。

【0052】図3は、本発明の第2実施形態を示す情報 処理システムの構成を説明する図であり、図1と同一の ものには同一の符号を付してある。

【0053】図において、9はサーバで、CPU、RAM、RON等を備える制御ユニットを備え、図示しない モーボード等からの指示によりデータ処理を行うととも に、情報処理システム全体の制御を行っている。10は 画像形成装置であり、ユーザの認証処理を行う認証手段 7、記憶手段11を備え、電話回線8によって、サーバ 9と所定のプロコトルにより通信可能に構成されている。

【0054】なお、認証手段7には、磁気カード、ブリペードカード、ICカード等の種々のメモリ媒体に記憶された認証情報を読み取るリーゲ部を備え、図示しないインタフェースを介して画像形成装置100読み取ったデータを出力するように構成されている。また、図中では、指定された画像形成装置10のみを示すが、図示しない複数の画像形成装置を出力先に指定することができるように構成されている。

【0055】以下、本実施形態の特徴的構成について図 3等を参照して説明する。

【0056】上記のように構成された所定の通信媒体を 介してサーバ9,携帯端末1,記憶媒体(記憶手段1

介してサーバ9、携帯端末1、記憶媒体(記憶手段1 1)を備える複数の画像形成装置10とが通信可能なデ ータ処理システムであって、前記携帯端末1から入力さ れるユーザ情報と前記サーバ9に登録されたユーザ情報 とを照合して印刷データの入力を要求するユーザを認証 する第1の認証手段(サーバ9のCPUがROM,図示 しないメモリ資源に記憶された制御プログラムを実行し て認証処理する)と、前記第1の認証手段による認証結 果に基づいて、前記携帯端末1から受信するユーザ情報 が付加される印刷データを前記サーバ9経由で指定され るいずれかの画像形成装置10の記憶媒体に対する転送 登録の実行を制御する第1の制御手段(サーバ9のCP UがROM, 図示しないメモリ資源に記憶された制御プ ログラムを実行して制御処理する)と、前記画像形成装 置10に対して画像出力要求を入力しているユーザ情報 と前記記憶媒体に登録されているユーザ情報とを照合し て前記印刷データの出力を要求するユーザを認証する第 2の認証手段(画像形成装置10側の認証手段7)と、 前記第2の認証手段による認証結果に基づいて、前記記 憶媒体から読み出される印刷データの出力実行を制御す る第2の制御手段(画像形成装置10のCPUがRO M、図示しないメモリ資源に記憶された制御プログラム を実行して印刷処理する)とを有するので、サーバ9側 に大容量の記憶媒体を備えることなく、印刷データの登 録が可能と認証されるユーザの機帯端末 1 から入力され る印刷データをサーバ9経由で特定の画像形成装置10 に接続される記録媒体に個別に指定登録しておき、特定 の画像形成装置10に赴き、サーバ9と連携して認証さ れるユーザからの印刷出力要求に基づいて随時読み出し て印刷する人出力処理環境を自在に構築することができ

【0057】また、前記画像形成装置10による画像出力後、第出される画像出力使用料金をユーザに請求した 大きた。 大きたる。

【0058】さらに、サーバ9のCPUが前記携帯端末 わからの文字列データ入力に基づいてパスワードを発行 した場合に、認証手段では、入力されるパスワード、文 字列データとを照合して前記印刷デーの出力を要求す るユーザを認証するので、認証理理に必要でようデータをあ らかじめ登録していないユーザであっても、容易にデー タ処理システムを利用するユーザとして認証することが できる。

【0059】また、ユーザ情報は、クレジットカードに 記憶されるユーザ識別情報とするので、既存のシステム で汎用されるカードに記憶されたユーザ識別情報をも利 用することができ、カード利用者であれば容易にデータ 処理システムを利用することができる。

【0060】さらに、認証手段7は、クレジットカード に記憶されるユーザ識別情報を読み取って前記印刷デー 今の出力を要求するユーザを認証するので、既存のシス テムで汎用されるカードに記憶されたユーザ識別情報を も利用した認証処理が可能であるため、カード利用者で あれば容易にデータ処理システムを利用することができ る。

【0061】また、画像形成装置10のCPUは、前記 携帯端末1から指定されるデータ保持時間の経過後、前 記記機解体に登録された前定印刷データを自動消去する ので、サーバ9側に備えられる記憶媒体の印刷データを 鋒領域が登録されるユーザの印刷データで全て占有され てしまう事配を自動的に解性し、維続してユーザから の印刷データを登録することができる状態に自動的に遷 移させることができ、システムが稼動不能となる事態を 同数で含る。

【0062】以下、図4に示すフローチャートを参照して、本実施形態におけるデータ処理動作について説明する。

【0063】図4は、本発明に係るデータ処理システム

の第2のデータ処理手順の一例を示すフローチャートである。なお、 $(1) \sim (7)$ は各ステップを示す。

【0064】ステップ(1) において、サーバ9は公衆 回線の着信の有無を監視していて、ユーザからの着信が あると、ステップ(2) では利用者に利用できるサービ スを場示して 利田者にメニューを繋択させる。

【0065】なお、メニューには、印刷データの入力 (データ保管)、印刷データの出力(データ印刷)、そ の他問い合わせなどとなっている。

【0066】また、図3において、データを印刷したい 利用者は、携帯端末1と携帯電話2をケーブル3ととも に所持している場合は、携帯電話2より、サーバ9の電 話番号にゲイアルすることにより、公衆即接を通じてサーバ9に接続して、メニューのデータ入力を選択する。【0067】ステップ(2)で、印刷データの入力が選択されたと判定した場合は、ステップ(3)で、利用者の認証処理を行う。なお、認証手段としては、クレジットカードの番号をキー入力させる方法、あらかじめユーザとして登録しておき、その番号をキー入力させる方法 などがある。

【0068】また、上記の方法ができない利用者には、 名前をキー入力させて、印刷時のパスワードをサーバ9 より発行して、印刷時に利用者にそのパスワードをキー 入力させる方法がある。

【0069】さらに、上記の各種番号,名前,パスワードなどは、利用者情報として、サーバ9の図示しない記憶パッファに一旦記憶する。

【0070】ステップ(3)で利用者の認証処理が終了 したら、次に、ステップ(4)で、利用者にどこの画像 形成装置10で印刷処理行うのかを示す印刷出力先を選 択させる。

【0071】なお、本実施形態においては、本システム 広接統でき、通信機能を有する画像形域装置10に関す 6情報として、その設置場所、ソータや両面印刷などの オブションの構成、印刷能力などの情報とともに、あり おに印刷出力をしておき、ステップ(4)で利用 名に印刷出力をとしての場所、使用する機能とどによって、検索させて候補を絞り込み、利用者に選択してもらい、当該選択とれた出力先をサーバ9の記憶パッファに 一目記憶する。

【0072】次に、ステッア(5)で印刷すべきデータ をサーバりに記憶しておく保持時間を指定させる。これ は、利用者が何時までに印刷出力するか、あらかじめ設 定させることにより、すみやかにデータを印刷させるた めであると同時に、指定した時刻を過ぎてもデータ印刷 を行わなかった場合に、ある程度の余裕時間を見越した 後に、データを消去して、記憶手段11にデータを溜め すぎないためのものである。

【0073】次に、ステップ(5)において、データ保持時間すなわち、データ消去するまでの時間を入力確認

させた後、ステップ(6)において利用者に印刷するデ ータを送信させ、サーバ9と通信回線8を経由して、指 定した出力先である画像形成装置10の記憶手段11 に、上述したサーバ9の記憶バッファに一旦記憶した利 用者情報、データ保持時間とともに印刷データを記憶す る。次に、図示しないステップにより、ステップ(3) ~(6)の処理が正しく処理できたと判定されたら、利 用者に正常にデータを受信したことを通知して、通信状 態を切断してステップ(1)に戻り、次の着信を待つ。 【0074】一方、ステップ(2)で、問い合わせが選 択されたと判定した場合には、ステップ(7)へ進み、 例えば利用料金の案内、印刷できる画像形成装置10の 所在地などの情報提供や、名前で印刷データを登録した が、パスワードを忘れてしまった場合や、一度登録した 内容を変更する場合、例えば出力先の変更などの個別対 店を行う問い合わせ処理を実行して、ステップ(1)へ 戻る。

【0075】次に、利用者が印刷データを本システムに 送信した後、そのデータを印刷する場合を、図5に示す フローチャートを参照して説明する。

【0076】以下、図5に示すフローチャートを参照して、本実施形態におけるデータ処理動作について説明す

【0077] 図5は、本発明に係るデータ処理システム の第3のデータ処理手順の一例を示すフローチャートで ある。なお、(1)~(9) は各ステップを示す。ま た、利用者は、印削するために出力先に指定した本シス テムの画像形成装置 10に出向き、その装置の操作によ って記憶手段11に記憶してある印刷データの出力(データ印刷)を選択する。

【0078】まず、ステップ(1) において、画像形成 装置10の操作手段(操作パネル)のモード切り変えを チェックして、過常のコピーモードからプリンタモード への切り替えを検知すると、ステップ(2)にてメニュ ーを操作パネルの表示部に表示し、利用者にメニューの 課杯をさせる。

【0079】こで、データの出力(データ印刷)が選 状されたと判定した場合には、ステップ(3)で、利用 者の認証処理を行う。なお、利用者の認証は、図4に示 したステップ(3)と同様の認証方法にそれぞれ対応し て、利用者にクレジットカードを入れさせ、番号を読み 取る。また、会員の場合も同様に、認証手段でたカード を入れさせて、番号を読み取る。そして、名前を入力し て、パスワードを発行してもらった利用者は、名前と、 先程のパスワードを発行してもらった利用者は、名前と、 先程のパスワードを半不入力する。

【0080】そして、画像形成装置10は、ステップ (4) にて、入力された利用者の情報を、記憶手段11 の認証情報と照合して一致するかどうかを判定し、一致 しているものがあると判定した場合には、ステップ (5) にて対応した印刷データを読み出し、ステップ (6) にてデータを印刷する。

【0081】次に、ステップ(7)で、画像形成装置1 0は、データの印刷にかかった料金を計算して、画像形 成装置10の表示画面に、利用者に請求する表示を含む 料金課金処理を実行して、ステップ(1)へ戻る。

【0082】なお、支払い方法としては、クレジットカードによる決済、会員の場合の口座引き落とし、現金による支払いなどがある。

【0083】一方、ステップ(4)にて、一致した認証情報がないと判定した場合には、ステップ(9)へ進み、例えば利用者情報の再入力指示を行い、それでも駄目な場合は、受け付けを拒否するエラー処理を実行して(9)、ステップ(1)へ戻る。

【0084】一方、ステップ(2)で、間い合わせが選 利用料金の提示、印刷できる画像形成装置 10所を迫 などの情報提供や、名前で印刷データを登録したが、パ スワードを忘れてしまった場合や、一度登録したが、パ 交更する場合、例えば出力先の変更などの個別対応を行 う等の間合せ処理を実行して、ステップ(1)へ戻る。 なお、これらの処理は、サーバ9と通信回該8を介して 行われる。

【0085】以下、本実施形態の特徴について図4,図 5等を参照して更に説明する。

(10086) 上記心が30%。 (10086) 上記心ように構成された所定の通信媒体を 介してサーバ9、携帯端末1、記憶媒体(原性手段1 1)を備える複数の画像形成装置10とが通信可能なデータ処理シス・ムのデーク処理が法であって、あるいは 所定の通信媒体を介してサーバ9、携帯端末1、記憶媒体を備える複数の画像形成装置10とが通信可能なデータ処理システムを制御するコンピュータが読み出し可能なアログラムを格納した記憶媒体であって、前記携帯端末1から入力されるユーザ情報と前記サーバ9に登録すれたユーザ情報とを照合して印刷データの人力を要求すれたユーザ情報とを照合して印刷データの人力を要求するエーザを選集する第1の設証工程(図402ステップ

(3)) と、前記第1の認証工程による認証結果に基づいて、前記携帯端末1から受信するユーザ情報が付加される印刷データを前記サーバ9経由で指定されるい売される印刷データを前記サーバ9経由で指定されるい売な過程を接続し102世代域は大きを表して、前記画像形域装置1002世代域に全数されいるユーザ情報と野婦して前記印刷データの出力を要求するユーザを認証する第2の認証工程(図5のステップ(3))と、前記第2の認証工程による認証結果に基づいて、前記記憶媒体の認証工程による認証結果に基づいて、前記記憶媒体の認定工程による認証結果に基づいて、前記記憶媒体の認定工程による認証計算に基づいて、前記記憶媒体の認定工程による記述計算に基づいて、前記記憶媒体の認定出力を出力では、方面に関出力後、 第出される目刷ポークを出力する出力工程(図5のステップ(6))と、前記知社会に表す。

で、サーバ9側に大容量の記憶媒体を備えることなく、

印刷データの登録が可能と認証されるユーザの携帯端末 1から入力される印刷データをサーバ経由で画像形成装 値に接続される記録解体に開い、指定登録しておき、通 信可能な出先の画像形成装置に赴き、サーバ9と連携し て認証されるユーザからの印刷出力要求に基づいて随時 読み出して印刷する入出力処理環境を自在に構築するこ とができる。

【0087】 (第3実施形態) 前述の第1,第2実施形態において、利用者は、携帯端末1から、携帯電話2を利用て、システムのサーバ4,9へ接続する場合について説明したが、携帯電話2の代わりに、街中に在る、ISDN阿線の公衆電話を用いても同僚である。

【0088】以下、図6に示すメモリマップを参照して 本発明に係るデータ処理システムで読み出し可能なデー タ処理プログラムの構成について説明する。

【0089】図6は、本発明に係るデータ処理システム で読み出し可能な各種データ処理プログラムを格納する 記憶媒体のメモリマップを説明する図である。

【0090】なお、特に図示しないが、記憶媒体に記憶されるプログラム群を管理する情報、例えばバージョン情報、作成者等も記憶され、かつ、プログラム読み出し側のOS等に依存する情報、例えばプログラムを識別表示するアイコン等も記憶を入る場合もある。

【0091】さらに、各種プログラムに従属するデータ も上記ディレクトリに管理されている。また、各種プロ グラムをコンビュータにインストールするためのプログ ラムや、インストールするプログラムが圧縮されている 場合に、解凍するプログラム等も記憶される場合もあ 75

【0092】本実施形態における図2、図4、図5に示す機能が外部からインストールされるプログラムによって、ホストコンピュータにより進行されていてもよい。そして、その場合、CD-ROMやフラッシュメモリやFD等の記憶媒体により、あるいはネットワークを介して外部の記憶媒体から、プログラムを含む情報群を出力装置に供給される場合でも本発明は適用されるものである。

【0093】以上のように、前途した実施形態の機能を 実現するソフトウエアのアログラムコードを記録した記 憧媒体を、システムあるいは装置に供給し、そのシステ ムあるいは装置のコンピュータ(またはCPUやMP U) が配態媒体に格納されたプログラムコードを読出し 実行することによっても、本発明の目的が達成されるこ とは言うまでもない。

【0094】この場合、記憶媒体から読み出されたプロ グラムコード自体が本発明の新規な機能を実現すること になり、そのプログラムコードを記憶した記憶媒体は本 発明を構成することになる。

【0095】プログラムコードを供給するための記憶媒体としては、例えば、フロッピーディスク,ハードディ

スク、光ディスク、光磁気ディスク、CD-ROM、C D-R、磁気テープ、不揮発性のメモリカード、RO M、EEPROM等を用いることができる。

【0096】また、コンピュータが誇み出したアログラ ムコードを実行することにより、削速した実施形態の機 能が実現されるだけでなく、そのアログラムコードの指 示に基づき、コンピュータ上で稼働しているOS(オペ レーティングシステム)等が実際の処理の一部または全 部を行い、その処理によって削速した実施形態の機能が 実現される場合も含まれることは言うまでもない。

【0097】さらに、記憶媒体から読み出されたプログ ラムコードが、コンピュークに挿入された機能放張ボー やコンピュータに接続された機能拡張ユニットに偏わ るメモリに書き込まれた後、そのプログラムコードの指 示に基づき、その機能拡張ボードや機能拡張ユニットに 備わるとPU等が実際の処理の一部または全部を行い、 その処理によって前述した実施形態の機能が実現される 場合も含まれることは言うまでもない。

【0098】上記実施形態によれば、何等専任のオペレータを必要とすることなく、ブリント代行サービスをユーザが憲図する地点に配置される画像形成造から受けることができ、例えばコンビニエンスストブ等で、人手を煩わせることなく、デジクル様写機を用いて、コピーサービスとプリントサービスとを開した画像処理サービスを展開することができる。これにより、ユーザは24時間何時でも自分の指定いた時刻までに自分の選択した画像形成装置かの出点に赴くか、任意の画像形成装置からユーザに印刷データを要求するという簡単な操作で随時出力を得ることができる。

【0099】また、携帯端末は、いわゆるモバイルコン ビュータに喋らず、サーバと電話回線を介して通信可能 充携帯用のノートパソコンであっても本発明を適可でき るから、両帳形成装置のスペックに応じた規点をユーザ が任意に選択できるので、いわゆるパーソナル機器レベ ルのプリンタでは印刷処理できない、阿面プリントや、 画像編集されたプリントや、高速プリント処理をも容易 に行うことができる。

[0100]

の出力を要求するユーザを認証する第2の認証手段と 前記第2の認証手段の認証無限に基づいて、前記サイバ 前記計を構から登録された即第一ラを実得して画 像形成装置による画像出力実行を制御する第2の制御手 段とを有するので、印刷データの登録が可能と認証され ユーザの携帯端末から入力される印刷データをサーバ に登録しておき、通信可能と出先の画像形成装置に赴 き、サーバと連携して認証されるユーザからの印刷出力 要求に基づいて随時読み出して印刷する入出力処理環境 を自存に構築されるとかである。

【0101】第2の発明によれば、前近頭像形成装置に よる画像出力後、算出される画像出力使用料金をユーザ に請求して決済処理する課金処理手段を有するので、画 像形成装置を備えて、プリント出力処理を代行するサー ビス業を含む拠点を容易に拡充することができ、ユー 切出力要によりして柔軟に対応でき印刷データをいつで も近場のプリントショップにて印刷して所望の印刷結果 を得ることができる、携帯衛末を利用するユーザの利便 件を特限に向上できる。

【0102】第3の発明によれば、前記簿1の認証手段 が前記携帯端末からの文字列データ入力に基づいてバス マードを発行した場合に、前監第2の認証手段は、入力 されるパスワード、文字列データと前記記憶媒体に登録 されたパスワード、文字列データとを配合して前記印刷 ザータの出力を要求するユーザを認証するので、認証処 理に必要なデータをあらかじめ登録していないユーザで あっても、容易にデータ処理システムを利用するユーザ として認証することができる。

【0103】第4の発明によれば、ユーザ情報は、クレ ジットカードに記憶されるユーザ識別情報とするので、 既存のシステムで汎用されるカードに記憶されたユーザ 識別情報をも利用することができ、カード利用者であれ ば容易にデーク処理システムを利用することができる。 (0104】第5の発明によれば、前記章2の認証手段 は、クレジットカードに記憶されるユーザ識別情報を読 み取って前記印刷データの出力を要求するユーザを記憶されたユーザ謝別情報を記 なので、既存のシステムで汎用されるカードに記憶されたユーザ識別情報を れたユーザ識別情報をも利用した認証処理が可能である ため、カード利用者であれば容易にデータ処理システム を利用することができる。

【0105】第6の発明によれば、前定第1の制御手段 後、前記記憶媒体に登録された前記印刷データを自動消 表するので、サーバ側に備えられる記憶媒体の印刷デー 夕登鋒頻敏が登録されるこーザの印刷データで全と占有 されてはよう事態を自動的に解除して、継続に から印刷データを登録することができる状態に自動的 に遷移させることができ、システムが収動不能となる事 職を回費できる。

【0106】第7の発明によれば、所定の通信媒体を介

してサーバ、携帯端末、記憶媒体を備える複数の画像形 成装置とが通信可能なデータ処理システムであって、前 記携帯端末から入力されるユーザ情報と前記サーバに登 録されたユーザ情報とを照合して印刷データの入力を要 求するユーザを認証する第1の認証手段と、前記第1の 認証手段による認証結果に基づいて、前記携帯端末から 受信するユーザ情報が付加される印刷データを前記サー バ経由で指定されるいずれかの画像形成装置の記憶媒体 に対する転送登録の実行を制御する第1の制御手段と、 前記画像形成装置に対して画像出力要求を入力している ユーザ情報と前記記憶媒体に登録されているユーザ情報 とを照合して前記印刷データの出力を要求するユーザを 認証する第2の認証手段と、前記第2の認証手段による 認証結果に基づいて、前記記憶媒体から読み出される印 刷データの出力実行を制御する第2の制御手段とを有す るので、サーバ側に大容量の記憶媒体を備えることな く、印刷データの登録が可能と認証されるユーザの携帯 端末から入力される印刷データをサーバ経由で特定の画 像形成装置に接続される記録媒体に個別に指定登録して おき、特定の画像形成装置に赴き、サーバと連携して認 証されるユーザからの印刷出力要求に基づいて随時読み 出して印刷する入出力処理環境を自在に構築することが

【0107】第8の発明によれば、前記画像形成装置に よる画像出力後、算出される画像出力使用料金をユーザ に請求して洗洗型する課金処理手段を育さるので、画 像形成装置を備えて、プリント出力処理を代行するサー ビス業を営む拠点を容易に拡充することができ、ユーザ の出力要求に対して柔軟に対応でき即削・アをいつ も近場のプリントショップにて印刷して所望の印刷結果 を得ることができる、携帯端末を利用するユーザの利便 作を格段に曲 アウミへ

【0108】第9の発明によれば、前記第10認証手段 前記携帯端末からの文字列データ入力に基づいてバス ワードを発行した場合に、前立第2の認証手段は、入力 されなバスワード、文字列データとを照合して前記印観 ボータの出力を要求するユーザを認証するので、認証処 理に必要なデータをあらかじめ登録していないユーザで あっても、容易にデータ処理システムを利用するユーザ として設証することができる。

【0109】第10の参照によれば、ユーザ情報は、クレジットカードに記憶されるユーザ識別情報とするので、既存のシステムで汎用をれるカードに記憶されたユーザ識別情報をも利用することができ、カード利用者であれば容易にデータ処理システムを利用することができ

【0110】第11の発明によれば、前記第2の認証手段は、クレジットカードに記憶されるユーザ識別情報を 読み取って前記印刷データの出力を要求するユーザを認 証するので、既存のシステムで汎用されるカードに配憶 されたユーザ識別情報をも利用した認証処理が可能であ るため、カード利用者であれば容易にデータ処理システ ムを利用することができる。

[0111]第12の那明によれば、前記第2の制御手 段は、前記書機媒体に登録されたるデータ保持時間の経 過後、前記記憶媒体に登録された前記印刷データを自動 消去するので、サーバ側に備えられる記憶媒体の印刷デ 一夕登録機が登録されるユーザの印刷デークで全て占 有されてしまう事態を自動的に解除して、継続してユー ザからの印刷データを登録することができる状態に自動 的に選移させることができ、システムが寝動不能となる 事態を自要さる。

【0112】第13、第15の発明は、所定の通信媒体 を介して記憶媒体を備えるサーバ、携帯端末、画像形成 装置とが通信可能なデータ処理システムのデータ処理方 法であって、あるいは所定の通信媒体を介して記憶媒体 を備えるサーバ、携帯端末、画像形成装置とが通信可能 なデータ処理システムを制御するコンピュータが読み出 し可能なプログラムを格納した記憶媒体であって、前記 携帯端末から入力されるユーザ情報と前記サーバに登録 されたユーザ情報とを照合して印刷データの入力を要求 するユーザを認証する第1の認証工程と、前記第1の認 証工程による認証結果に基づいて、前記携帯端末からユ 一ザ情報が付加されて転送される印刷データを記憶媒体 に登録する登録工程と、前記画像形成装置で入力される ユーザ情報と前記サーバの記憶媒体に登録されたユーザ 情報とを照合して前記画像形成装置上から前記印刷デー タの出力を要求するユーザを認証する第2の認証工程 と、前記第2の認証工程による認証結果に基づいて、前 記サーバの前記記憶媒体から登録された印刷データを取

得して画像出力する出力工程と、前記出力工程による画 像出力後、算出される画像出力使用料金をユーザに請求 して決済処理する課金工程とを有するので、印刷データ の登録が可能と認証されるユーザの携帯端末から入力さ れる印刷データをサーバに登録しておき、通信可能な出 先の画像形成装置に赴き、サーバと連携して認証される ユーザからの印刷出力要求に基づいて随時読み出して印 刷する入出力処理環境を自在に構築することができる。 【0113】第14、第16の発明によれば、所定の通 信媒体を介してサーバ、携帯端末、記憶媒体を備える複 数の画像形成装置とが通信可能なデータ処理システムの データ処理方法であって、あるいは所定の通信媒体を介 してサーバ,携帯端末,記憶媒体を備える複数の画像形 成装置とが通信可能なデータ処理システムを制御するコ ンピュータが読み出し可能なプログラムを格納した記憶 媒体であって、前記携帯端末から入力されるユーザ情報 と前記サーバに登録されたユーザ情報とを照合して印刷 データの入力を要求するユーザを認証する第1の認証工 程と、前記第1の認証工程による認証結果に基づいて、

前記携帯端末から受信するユーザ情報が付加される印刷 データを前記サーバ経由で指定されるいずれかの画像形 成装置の記憶媒体に対する転送登録を行う登録工程と、 前記画像形成装置に対して画像出力要求を入力している ユーザ情報と前記記憶媒体に登録されているユーザ情報 とを照合して前記印刷データの出力を要求するユーザを 認証する第2の認証工程と、前記第2の認証工程による 認証結果に基づいて、前記記憶媒体から読み出される印 刷データを出力する出力工程と、前記出力工程による画 像出力後、算出される画像出力使用料金をユーザに請求 して決済処理する課金工程とを有するので、サーバ側に 大容量の記憶媒体を備えることなく、印刷データの登録 が可能と認証されるユーザの携帯端末から入力される印 刷データをサーバ経由で画像形成装置に接続される記録 媒体に個別に指定登録しておき、通信可能な出先の画像 形成装置に赴き、サーバと連携して認証されるユーザか らの印刷出力要求に基づいて随時読み出して印刷する入 出力処理環境を自在に構築することができる。

【0114】従って、携帯端末を利用した印刷サービス を画像形成装置を備える任意の設置先で課金を伴いなが らユーザが受けることができるプリントサービスをユー ザに提供し、携帯端末の利便性を格段に向上できる等の 効果を奏する。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1実施形態を示す情報処理システムの構成を説明する図である。

【図2】本発明に係るデータ処理システムの第1のデータ処理手順の一例を示すフローチャートである。

【図3】本発明の第2実施形態を示す情報処理システムの構成を説明する図である。


【図4】本発明に係るデータ処理システムの第2のデータ処理手順の一例を示すフローチャートである。

【図5】本発明に係るデータ処理システムの第3のデータ処理手順の一例を示すフローチャートである。


【図6】本発明に係るデータ処理システムで読み出し可能な各種データ処理プログラムを格納する記憶媒体のメモリマップを説明する図である。


- 【符号の説明】
- 1 携帯端末
- 携帯電話
 サーバ
- 5 配債手段
- 6 画像形成装置
- 7 認証手段
- 8 通信回線





[図2]



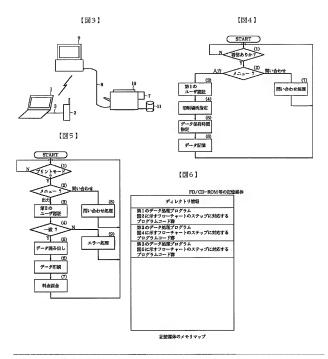

フロントページの続き

(51) Int. Cl. 6 H O 4 N 1/34 識別記号

FI

G06F 15/21 340A